

LA SOLUCIÓN ADECUADA.

La línea completa de productos y software de control de acceso de LiftMaster brinda soluciones perfectas diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de cualquier propiedad.



COMUNIDAD DE
GRAN ALTURA O
SITIO COMERCIAL



CASA
UNIFAMILIAR
CON PORTÓN



COMUNIDAD
CON PORTÓN



EDIFICIO DE USO
MIXTO CON GARAJE

SEGURIDAD Y CONTROL DONDE MÁS IMPORTA.

Ya sea que se trate de una casa unifamiliar, una comunidad con portón o un edificio más grande de usos múltiples, las comunidades de todo tamaño cuentan con LiftMaster® para brindar un acceso confiable todos los días. La serie de productos LiftMaster trabaja en conjunto sin problemas para todas sus necesidades de hardware y software. Administre con seguridad el acceso de su comunidad con una solución de LiftMaster.



SOFTWARE DEL CONTROL DE ACCESO



LE PERMITE ADMINISTRAR MÚLTIPLES PUNTOS DE ACCESO Y MÚLTIPLES PROPIEDADES DESDE UN SOLO TABLERO CON SU COMPUTADORA, TABLETA O TELÉFONO INTELIGENTE DESDE CUALQUIER LUGAR.

MÚLTIPLES MANERAS DE CONECTAR A LIFTMASTER CLOUD

ADMINISTRACIÓN REMOTA PROACTIVA

Acceso en vivo, basado en la web

CONTROL SEGURO

Monitoreo y alertas

CONTROLE CADA ENTRADA

con una sola base de datos

COMUNIDAD RESIDENCIAL CON PORTÓN.

Nuestra solución de control de acceso más intuitiva. Ya sea que necesite controlar múltiples entradas o propiedades, el CAPXL y el CAP2D desarrollados por el software LiftMaster Cloud™ facilita el manejo de las operaciones diarias desde cualquier lugar. Este control de acceso plug and play es perfecto para instalaciones nuevas o adaptadas y funciona perfectamente con los operadores de portón LiftMaster para mantener su comunidad en movimiento.



PORTAL DE ACCESO CONECTADO, ALTA CAPACIDAD

CAPXL

PORTAL DE ACCESO CONECTADO, CONTROLADOR DE 2 PUERTAS

CAP2D

MÓDEM CELULAR 4G/ LTE CON WI-FI®

CAPCELL



CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE LIFTMASTER CLOUD™



TECLADO DE CONTROL DE ACCESO Y LECTOR DE PROXIMIDAD DE UNA SOLA ENTRADA

KPR2000



OPERADOR DE PORTÓN PIVOTANTE DE ALTO TRÁFICO

CSW24U



SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLECTANTE MONITOREADO

LMRRU




CONTROL REMOTO TIPO MINILLAVERO DE 3 BOTONES PASSPORT MAX

PPK3M


INTELIGENTE LIFTMASTER CLOUD™.

ELIJA LA MEJOR MANERA DE CONECTAR LA VOZ Y LIFTMASTER CLOUD:


WI-FI®*

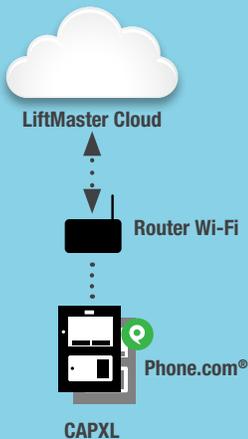


CELULAR

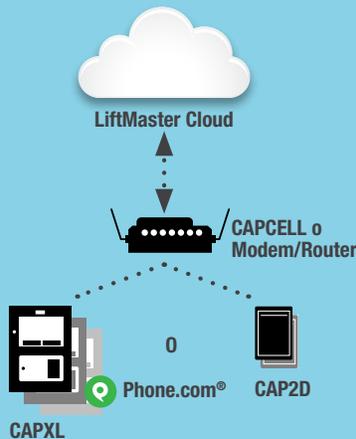


CABLEADO DE ALTA VELOCIDAD

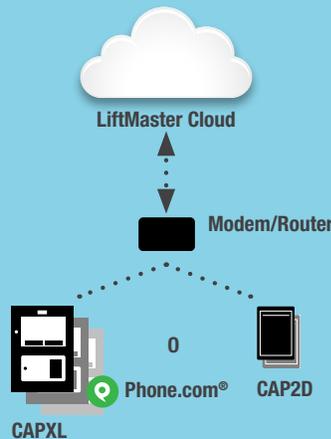

DSL

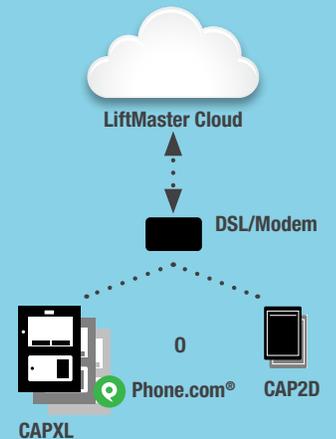

*CAPXL solamente

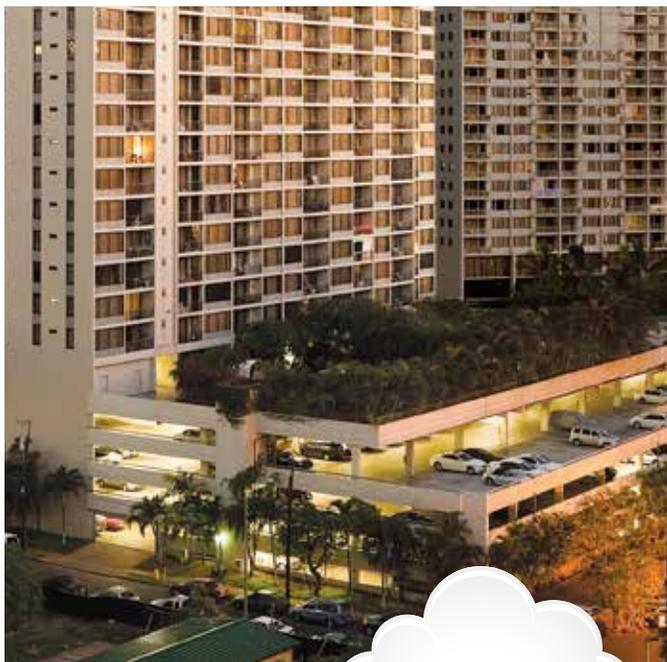

**CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE
LIFTMASTER CLOUD™**



COMUNIDAD DE GRAN ALTURA O EDIFICIO COMERCIAL.

La pantalla táctil vibrante de alta definición del CAPXL con LiftMaster Cloud™ combinada con el ultrasilencioso HCTDCU ayudan a atraer y retener residentes, a la vez que facilitan la administración de las operaciones diarias desde cualquier lugar. Nuestra tecnología inteligente posee diagnóstico inteligente, notificaciones de correo electrónico y no requiere descargar o sincronizar nada.



**PORTAL DE ACCESO
CONECTADO, ALTA
CAPACIDAD**
CAPXL



**OPERADOR
DE TECHO
ESPECIALIZADO**
HCTDCU

**PORTAL DE ACCESO
CONECTADO,
CONTROLADOR DE 2
PUERTAS**
CAP2D

**SENSOR
FOTOELÉCTRICO
DE HAZ PASANTE**
CPSUN4G



**TECLADO DE
CONTROL DE
ACCESO Y LECTOR
DE PROXIMIDAD
DE UNA SOLA
ENTRADA**
KPR2000



**TECLADO
INALÁMBRICO DE
USO COMERCIAL**
KPW250

**CONTROL REMOTO
TIPO MINILLAVERO
DE 1 BOTÓN
PASSPORT LITE**
PPLK1-10



**CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE
LIFTMASTER CLOUD™**



EDIFICIO DE USO MIXTO CON GARAJE DE ESTACIONAMIENTO.

Un asequible controlador de puerta en cada entrada brinda seguimiento instantáneo, administración remota y control de acceso de residentes. Ideal cuando no se requiere un sistema telefónico de entrada, el CAP2D es fácil de instalar y programar desde cualquier lugar.



**PORTAL DE ACCESO
CONECTADO,
CONTROLADOR DE 2
PUERTAS**
CAP2D



**TECLADO DE CONTROL DE ACCESO
Y LECTOR DE
PROXIMIDAD DE UNA
SOLA ENTRADA**
KPR2000



**RECEPTOR DE ACCESO
CON CREDENCIAL**
PPWR



**OPERADOR DE
PORTÓN CON
BARRERA MEGA
ARM TOWER**
MAT

**CONTROL REMOTO
TIPO MINILLAVERO
DE 3 BOTONES CON
SENSOR DE PROXIMIDAD
PASSPORT MAX**
PPK3PHM

COMUNIDAD PEQUEÑA CON PORTÓN.

El EL2000SS y el EL25 son dos soluciones de acceso que poseen resguardo de la base de datos en la nube. Cada uno ofrece acceso rentable, confiable y expansibilidad a lo largo de múltiples puntos de acceso, a la vez que brinda la seguridad y el control que desean las comunidades residenciales. La adición del KPW250 es una gran solución autónoma para las entradas de portón trasero de uso residencial únicamente.



SISTEMA TELEFÓNICO DE ENTRADA/CONTROL DE ACCESO
EL2000SS



TECLADO INALÁMBRICO DE USO COMERCIAL
KPW250

CONTROL REMOTO PARA PARASOL DE 3 BOTONES PASSPORT MAX
PPV3M



RECEPTOR DE ACCESO CON CREDENCIAL
PPWR



OPERADOR DE PORTÓN DESLIZANTE DE USO RESIDENCIAL
RSL24U

SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLECTANTE MONITOREADO
LMRRU



ALMACENAMIENTO EN LA NUBE CON VERSA BACKUP




BORDE RESISTENTE DE PERFIL PEQUEÑO CON CANAL DE ALUMINIO DE 5 PIES
S505AL

SOFTWARE VERSA XS.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO PARA EL EL2000SS Y EL EL25 CON UNA NUEVA INTERFAZ DE USUARIO

Opción de almacenamiento en la nube


Datos almacenados en la nube, se requiere conexión a Internet (múltiples computadoras)

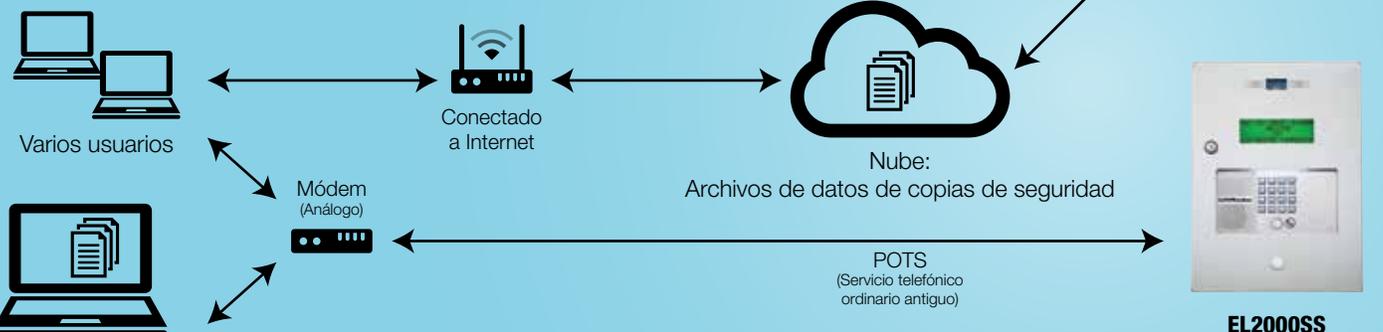

Usuario independiente

Opción independiente

Datos almacenados localmente, no se requiere conexión a Internet (solo una computadora)

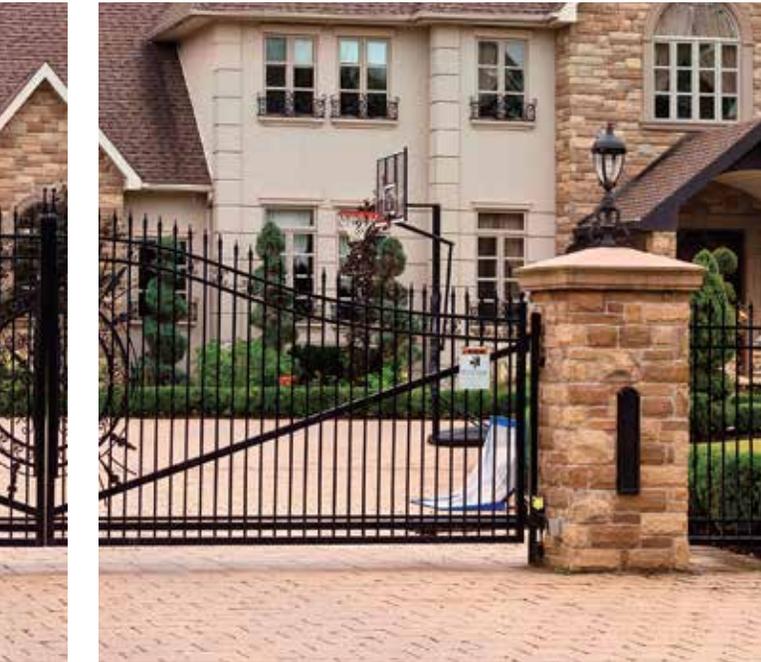

CASA UNIFAMILIAR CON PORTÓN.

La solución de intercomunicador que permite a los propietarios operar su portón desde el interior de sus casas sin agregar costos adicionales a su cuenta telefónica. La EL1SS es una solución económica y duradera que garantiza una mayor comodidad y control desde el portón hasta el garaje. También usa la tecnología MyQ® para controlar los abre-puertas de garaje.



SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR TELEFÓNICO Y CONTROL DE ACCESO
EL1SS



INTERNET GATEWAY
828LM

ACCIONADOR LINEAL PARA USO RESIDENCIAL
LA500PKGU



SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLECTANTE MONITOREADO
LMRRU



CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES SECURITY+ 2.0®
893MAX



PANEL SOLAR
SP10W12V



ABRE-PUERTAS DE GARAJE 8550W SERIE ELITE® CON RESPALDO DE BATERÍA DE CC, TRANSMISIÓN DE CORREA Y WI-FI®



ENTRADA INDEPENDIENTE.

Nuestras soluciones de teclado inalámbrico brindan un acceso cómodo para una o más entradas sin cavar zanjas para el cableado. También se pueden asociar a un control remoto.



TECLADO INALÁMBRICO DE USO COMERCIAL
KPW250



RECEPTOR DE ACCESO COMERCIAL
STAR1000

CONTROL REMOTO PASSPORT DE 1 BOTÓN
PPVL1-10



OPERADOR DE PORTÓN CORREDIZO PARA USO COMERCIAL
CSL24U



BORDE RESISTENTE DE PERFIL PEQUEÑO CON CANAL DE ALUMINIO DE 5 PIES
S505AL

SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLECTANTE MONITOREADO
LMRRU

SERVICIO Y SOPORTE DE LIFTMASTER.

En LiftMaster® estamos orgullosos de la serie de productos que ofrecemos, y queremos que sepa que somos su socio de confianza antes, durante y después de su compra.

SOPORTE DE VENTAS

Nuestro equipo de ventas está disponible para informarle cuáles son los productos adecuados, o ayudarlo a diseñar una solución personalizada para satisfacer todas las necesidades de aplicación.

Teléfono: 800.282.6225

EXTRANET DEL DISTRIBUIDOR DE LIFTMASTER

Todos los clientes de LiftMaster pueden visitar la Extranet del Distribuidor en **Dealer.LiftMaster.com** para comprobar el estado de un pedido, solicitar soporte técnico, material adicional, herramientas específicas de la cuenta y otros materiales de soporte.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestros representantes del Centro de atención al cliente están aquí para ayudarlo con preguntas específicas de la cuenta, desde la realización de pedidos hasta la comprobación de pedidos.

Teléfono: 800.323.2276

Correo electrónico: Customer.Service@LiftMaster.com

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO

Disponemos de numerosos recursos que asisten en la respuesta a sus preguntas previas y posteriores a la venta, desde las especificaciones hasta la instalación y la resolución de problemas operativos.

Teléfono: 800.528.2806

Sitio web: LiftMasterDealer.custhelp.com/app/ask

SOPORTE EN LÍNEA

Encuentre enlaces a manuales de usuario, boletines de servicio, videos de soporte y nuestra amplia base de conocimientos de productos para ver documentos instructivos en **LiftMaster.com/Customer-Support**

Encuentre cómodamente las Preguntas frecuentes a todas sus necesidades de productos técnicos.

LIFTMASTER TRAINING ACADEMY

Nuestros clientes disponen de herramientas y materiales educativos sobre todas las ofertas de productos LiftMaster, los estándares de seguridad y las tendencias de la industria. Comunicándose con nosotros, dispone de capacitación en línea, seminarios regionales, webinars en línea y eventos de capacitación dedicados.

En línea: LiftMasterTraining.com

Correo electrónico: TrainingAcademy@LiftMaster.com

Teléfono: 877.872.4650

Para obtener información completa sobre nuestros productos y soluciones de software visite LiftMaster.com/TOTALPAS



LiftMaster®

CONTROL DE ACCESO

CARACTERÍSTICA	CAPXL	CAP2D	EL2000SS	EL25	EL1SS
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA					
Conectado a la nube	Sí	Sí	Respaldo de datos	Respaldo de datos	No
Monitoreo de eventos en tiempo real	Sí	Sí	No	No	No
Notificaciones por mensaje de texto/correo electrónico	Sí	Sí	No	No	No
Historial de eventos locales	50,000	6,000	4,000	4,000	No
Residentes locales/Capacidad de códigos de acceso programables	50,000	25,000	2,000	2,000	Sin directorio / 200 códigos de acceso
Comunicación por voz	Wi-Fi/Celular /Internet de alta velocidad por cable/DSL	No disponible	POTS/DSL con filtro	POTS/DSL con filtro	Intercomunicador/ POTS/DSL con filtro
Conectividad de datos	Wi-Fi/Celular /Internet de alta velocidad por cable/DSL	Celular/Internet de alta velocidad por cable/DSL	Módem de acceso telefónico/ Conexión directa/Teclado	Módem de acceso telefónico/ Conexión directa/Teclado	Teclado
Software	LiftMaster Cloud	LiftMaster Cloud	Versa XS 4.0	Versa XS 4.0	Ninguno
ENTRADA/SALIDA BÁSICA					
Entradas Wiegand	4	2	Hasta 4 entradas Wiegand, con 2 módulos enchufables (opcionales) (Parte WOMODKT)	Hasta 4 entradas Wiegand, con 2 módulos enchufables (opcionales) (Parte WOMODKT)	Ninguno
Portón/puertas de control	4	2	4	4	2
Expansión de portón/puerta adicional	Prácticamente ilimitada	Prácticamente ilimitada	Línea telefónica compartida para 7 unidades	Línea telefónica compartida para 7 unidades	Ninguno
Receptor de radio	Security+ 2.0® Passport	PPWR opcional Security+ 2.0	PPWR opcional Security+ 2.0	PPWR opcional Security+ 2.0	Ninguno
PANEL					
Tipo de pantalla	Pantalla de 10" de alta definición	Ninguno	Pantalla monocromática de 5"; 4 líneas de visualización, 20 caracteres por línea	Ninguno	Ninguno
Bloqueo postal	Incorporado	Ninguno	Incorporado	Ninguno	Ninguno
Listo para la cámara	Sí	No	Sí	Sí	Ninguno
Opciones de montaje	Superficie/Al ras/Cuello de cisne	Superficie/Caja de conexión estándar	Superficie/Al ras/Cuello de cisne	Superficie/Cuello de cisne	Superficie/Cuello de cisne
Rango de temperatura	de -29 °C a 54 °C (de -20 °F a 130 °F)	de 0 °C a 52 °C (de -20 °F a 130 °F)	de -20 °C a 65 °C (de -20 °F a 130 °F)	de -20 °C a 65 °C (de -20 °F a 130 °F)	de -20 °C a 65 °C (de -20 °F a 130 °F)
Altura	45.72 cm (18 pulg.)	11.43 cm (4.5 pulg.)	40.64 cm (16 pulg.)	26.04 cm (10.25 pulg.)	15.88 cm (6.25 pulg.)
Ancho	35.56 cm (14 pulg.)	7.62 cm (3 pulg.)	28.58 cm (11.25 pulg.)	15.24 cm (6 pulg.)	25.40 cm (10 pulg.)
Profundidad	11.43 cm (4.5 pulg.)	3.18 cm (1.25 pulg.)	8.26 cm (3.25 pulg.)	10.16 cm (4 pulg.)	13.34 cm (5.25 pulg.)
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años